KANALİZASYON ŞEBEKESİ VE FOSSEPTİK İNŞAATLARINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

1- Kanalizasyon hafriyat genişliği 0,60 metre derinlik projedeki meyil ölçüsüne göre değişken olacaktır.

2- Kanalizasyon ve hafriyat genişliği 0,60 metre, derinliği 1,00 metre altında olmayacaktır.

3- Hafriyat yapılan yerlerin dolgusu, kalıp yapımı, demir bağlama ve beton atma yapılacağı zaman kontrol nezaretinde olacaktır.

4- Kanalizasyon hafriyatı yapılırken İşi alan Müteahhide tarafından projedeki meyiline göre kot alıp verilmesi **Topoğraf veya nivo kullanan teknik personeli bulundurmak mecburiyetindedir**. Projedeki uygun olan meyile göre Korige boruların döşenmesi gerekmektedir. Döşenen kanalizasyon boruların üzeri kontrol aletle kontrol edildikten sonra kapatma işlemleri yapılacaktır.

5- İş bitiminde Kontrol teşkilatının yaptığı ölçüm üzerine Hak ediş yapılacaktır. Hakediş bitimi sonunda, projesine uygun vaziyete yapıldığı kontrol tarafından bakıldıktan sonra ödeme yapılacaktır.

6- İşi alan Yüklenici kanalizasyon, inşaatlarının yer teslimine, kontrolüne gitmeye ve her türlü kazı ve ölçüm yapmak için kontrol elemanını inşaat mahalline götürüp getirmeye bir araç tahsis temek zorundadır.

7- İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yapı Kontrol Müdürlüğü teşkilatına tekniğine ve projesine uygun olarak vereceği talimatlara göre kanalizasyon hafriyatları yapılacaktır. Kontrol teşkilatının gösterdiği güzergah dışında yapılan kazılara ödeme yapılmayacaktır.

8- Kullanılan pis su boruları HDPE Cift cidarlı kanalizasyon boruları Ø 200 LÜK KORİGE boru olacaktır.

9- Kanalizasyon şebekesine kot kurtarmadığında bağlanamayan haneye şahıs rögarı yapılması gerekmektedir.

10- Yüklenici yapacağı kazı için kepçe gerektiğinde kırıcılı kepçe bulundurmak zorundadır.

11- Hafriyat genişliği ve derinliği zeminin kotuna göre değişken olacaktır. Kazılar en az derinlik 100 cm ,en fazla derinlik 120 cm olacaktır. Kazıların genişiliği ise 0,60 cm den az olmayacaktır.

12 Hafriyat Kontrol teşkilatınca Tekniğine ve Projesine uygun olarak vereceği talimata uygun hafriyat yapılacak, Kontrol Teşkilatının gösterdiği güzergah dışında yapılan kazılara ödeme yapılmayacaktır.

13-İş bitiminde Kontrol Teşkilatının yaptığı ölçüm üzerinden ödeme yapılacaktır.
14-Hafriyat çalışması esnasında iş emniyeti ve güvenliğinden Yüklenici sorumludur.

TOKAT PAZAR ÇAYKÖY

2 GÖZLÜ SIZDIRMALI FOSSEPTİK PROJESİ VE RÖGAR PLANI DETAYLARI

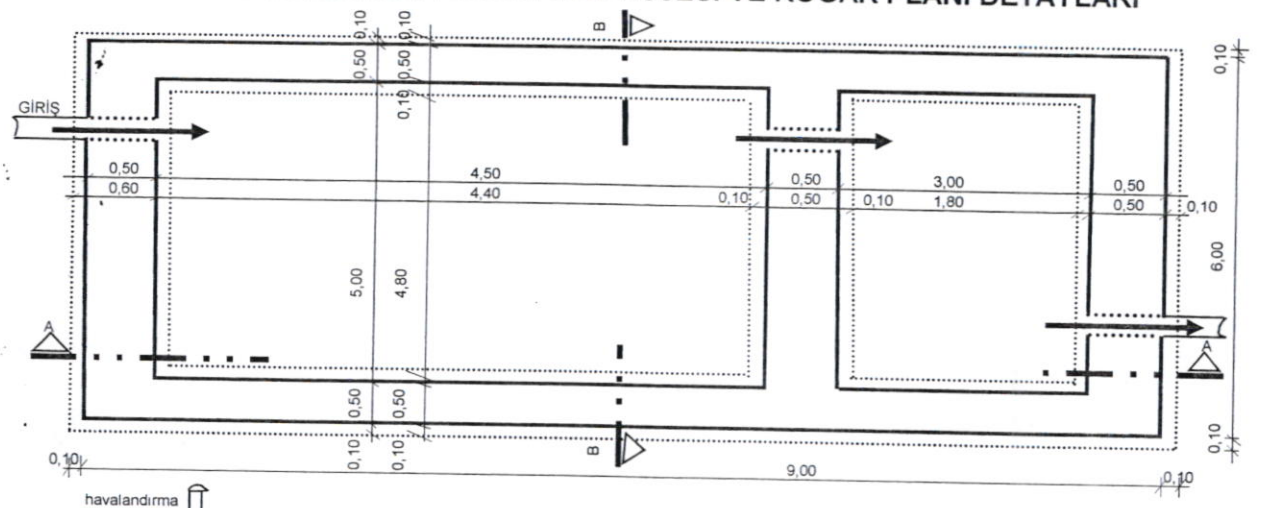

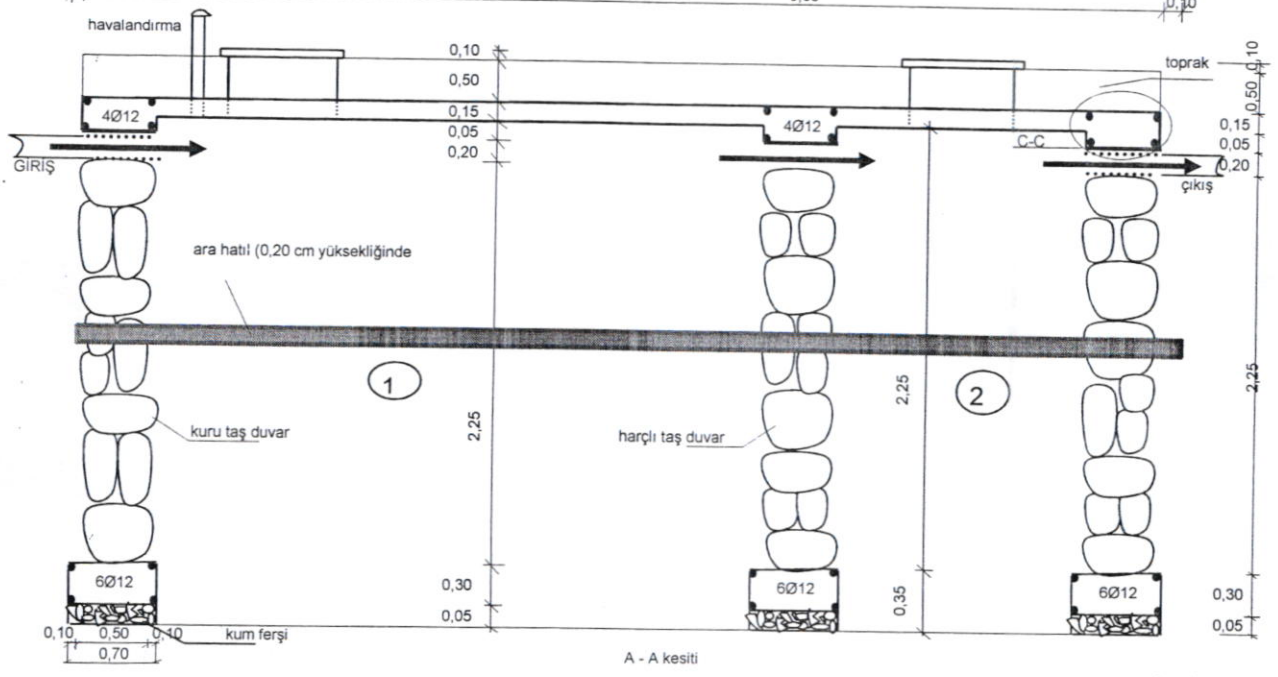

A - A kesiti



C - C detayı





D - D detayı

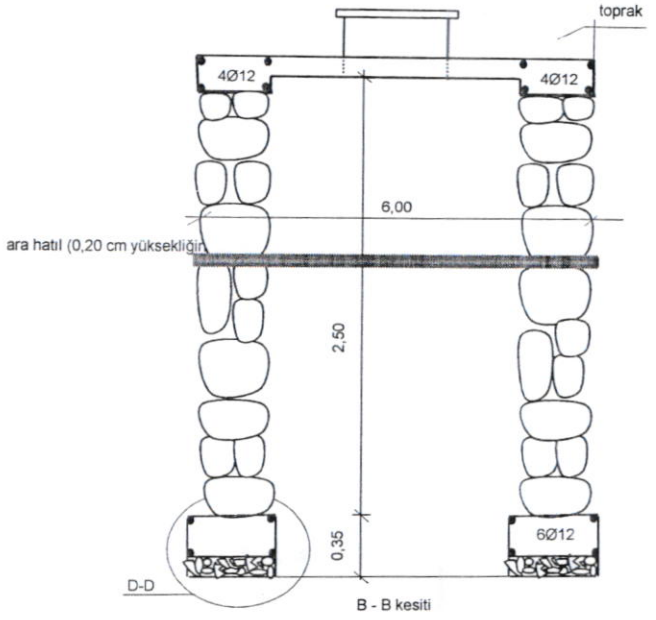

B - B kesiti

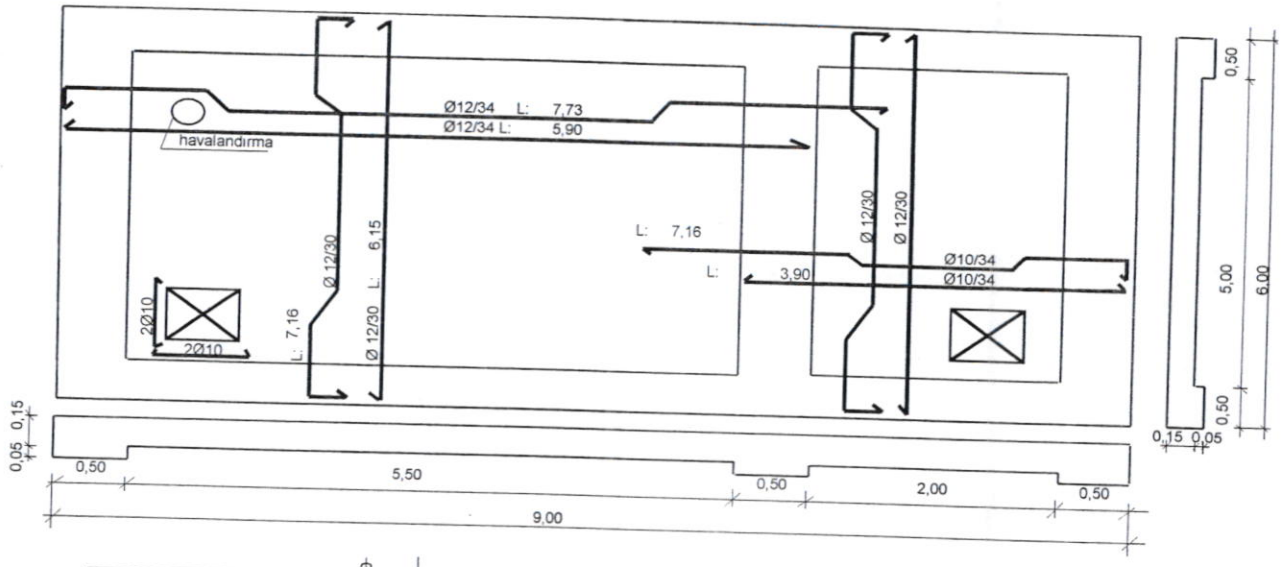

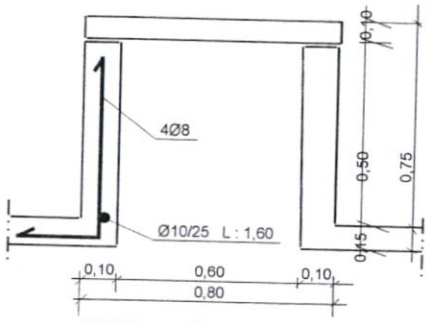

BACA PLANI (RÖGAR)





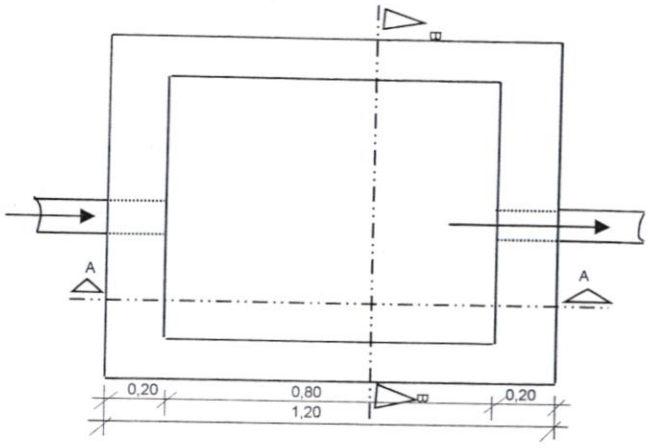

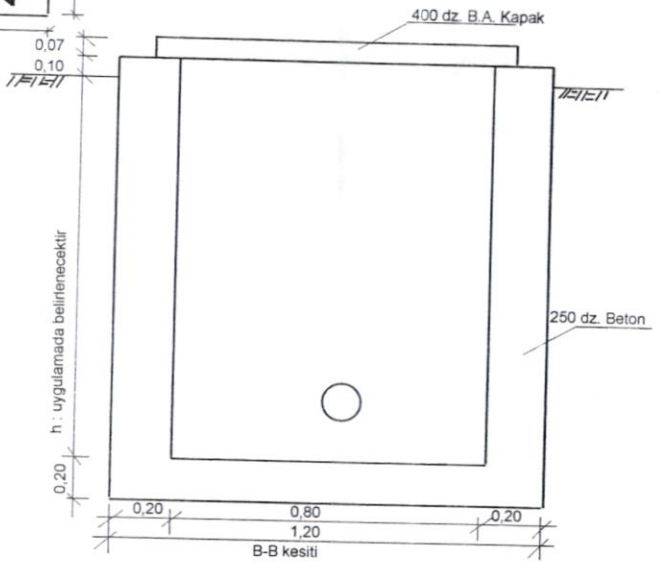

B-B kesiti

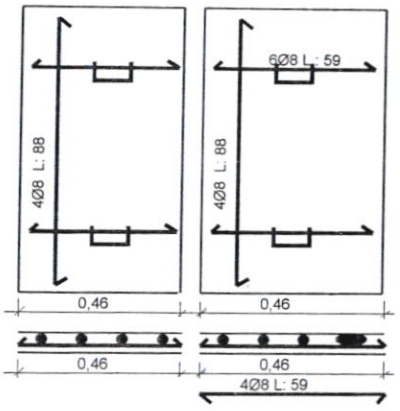



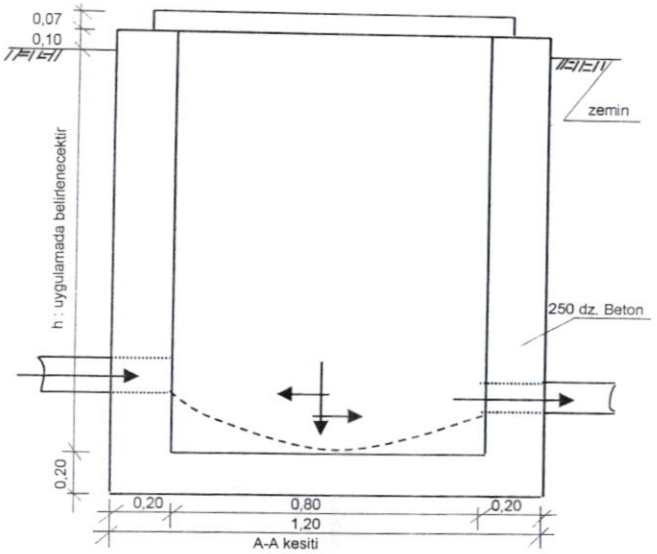

A-A kesiti

FOSSEPTİK ARAZİ APLİKASYON KROKİSİ

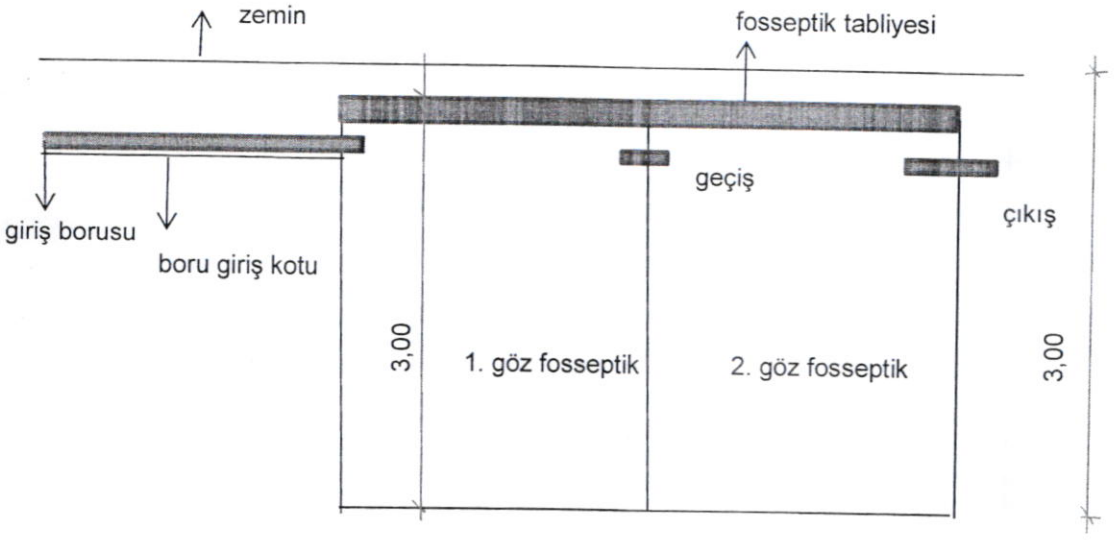

- Hat borusu taban kotuna göre fosseptik derinliği ayarlanacaktır.
- Giriş borusu fosseptik tabliye altına gelecek şekilde kotlanacak olup orta ve son tahliye çıkışı giriş korundan düşük olmasına dikkat edilecektir.
- Fosseptik etrafı toprak dolguları düzgün ve emniyetli bir şekilde tesviye edilecekti.
- Hat kazısı ortalama 1,00 mt olacak arazi konumuna göre meyil verilecektir.
-
-
-

TOKAT PAZAR ÇAYKÖY

2 GÖZLÜ SIZDIRMALI FOSSEPTİK PROJESİ VE RÖGAR PLANI DETAYLARI

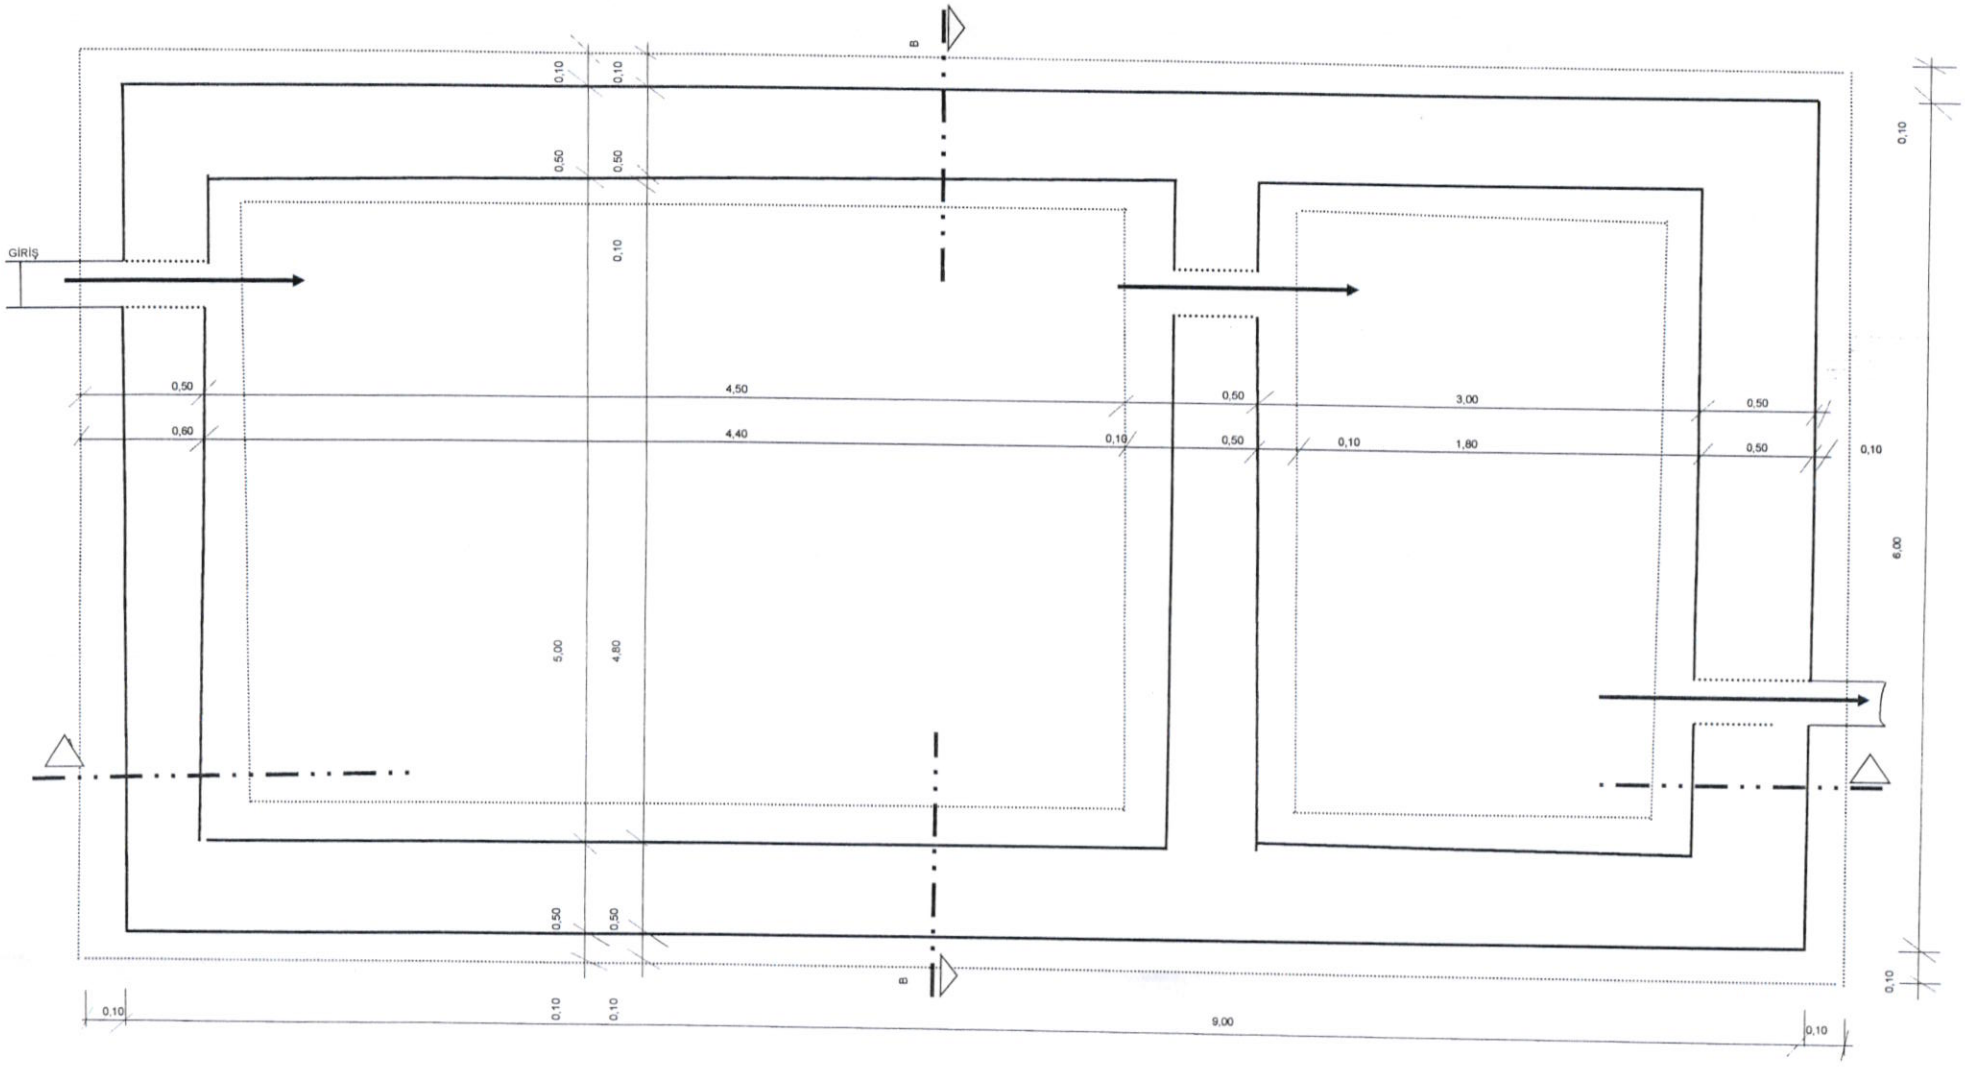

TOKAT PAZAR ÇAYKÖY

2 GÖZLÜ SIZDIRMALI FOSSEPTİK PROJESİ VE RÖGAR PLANI DETAYLARI

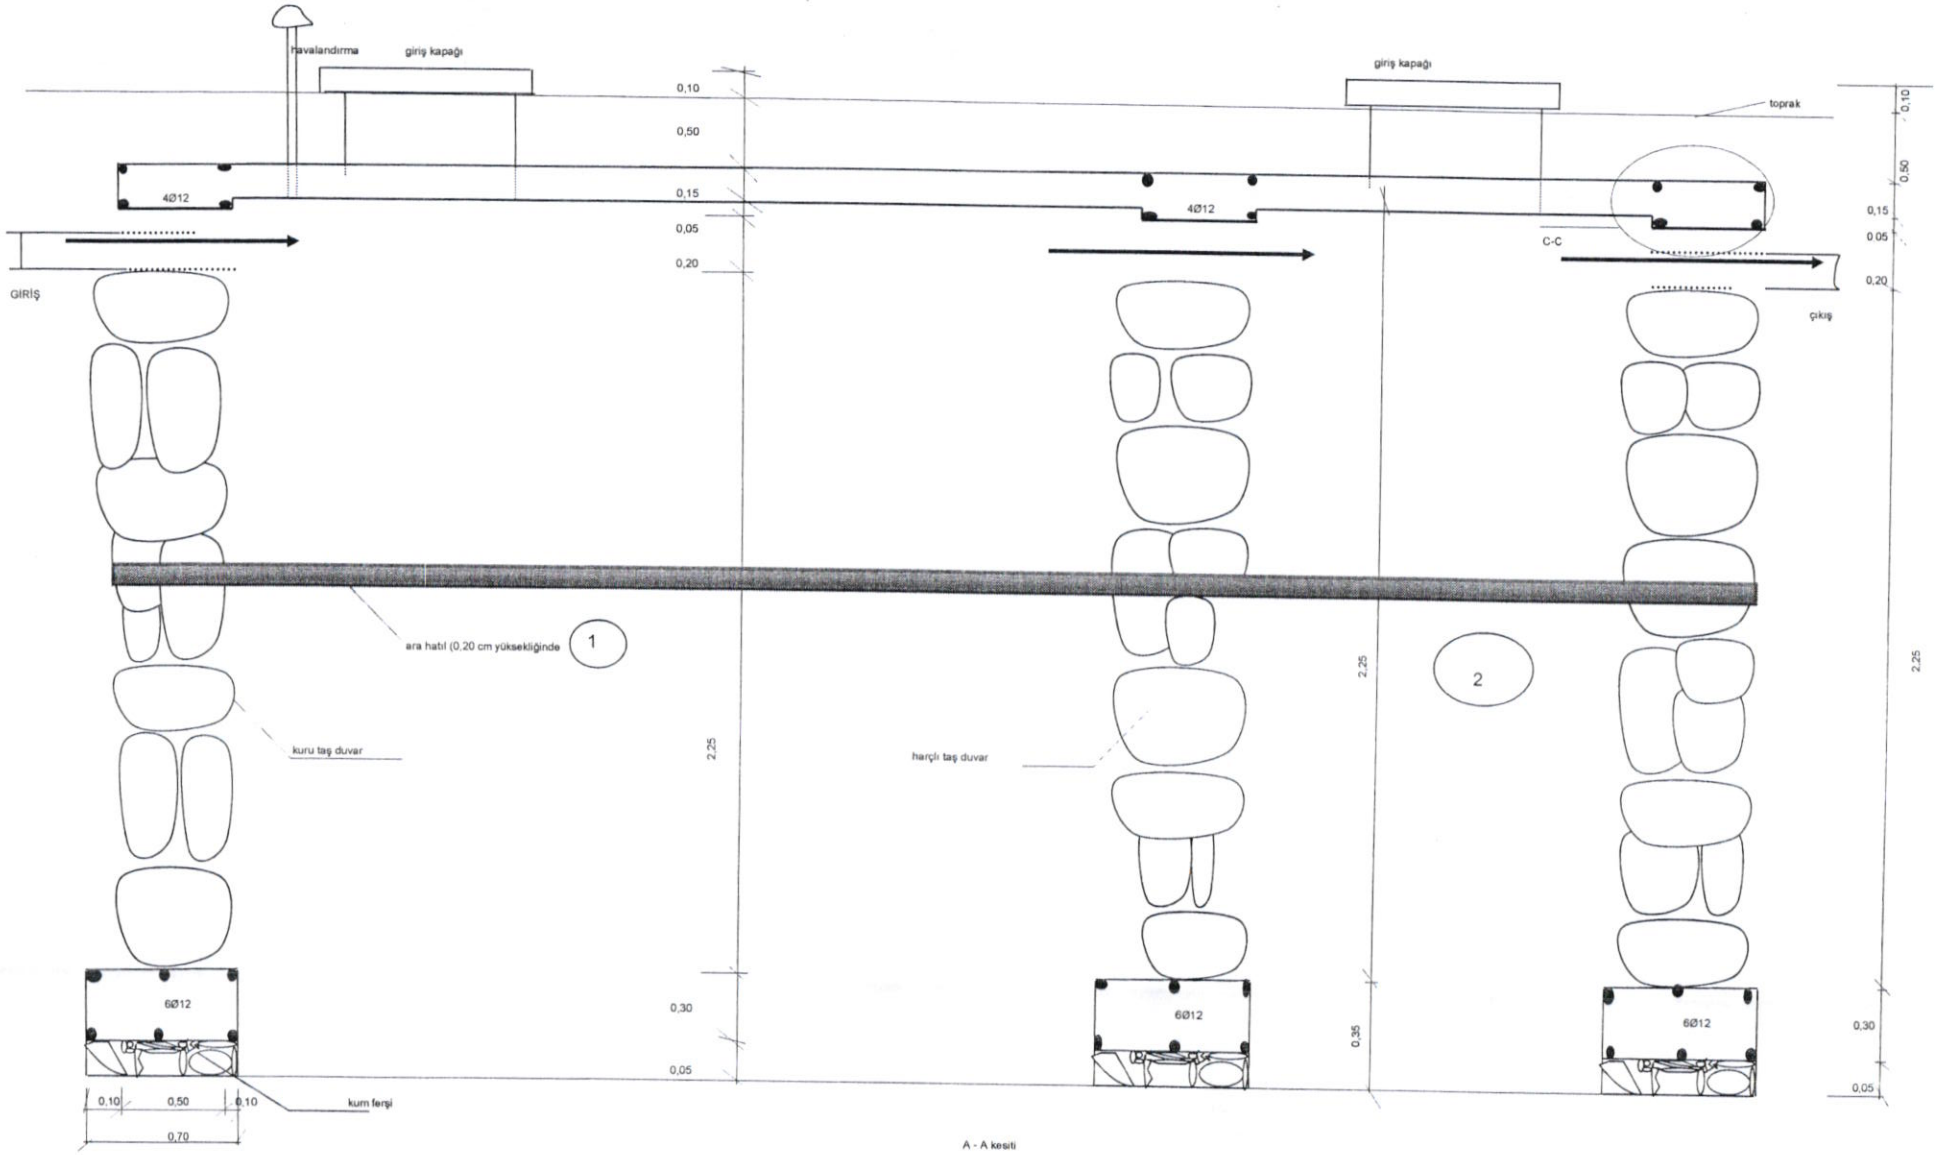

A - A kesiti

TOKAT PAZAR ÇAYKÖY
2 GÖZLÜ SIZDIRMALI FOSSEPTİK PROJESİ VE RÖGAR PLANI DETAYLARI

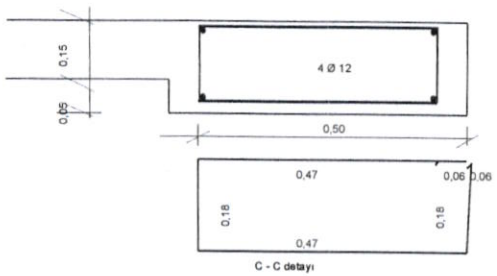

C - C detayı

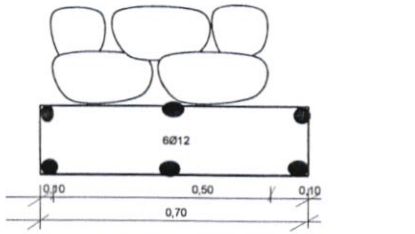



Ø 8 /25
L : 2,00
D - D detayı

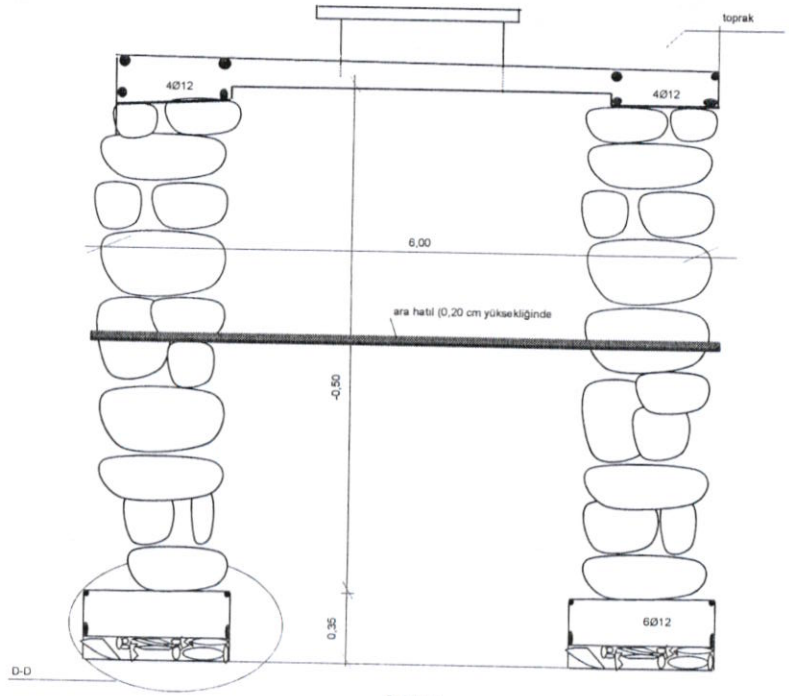

B - B kesiti

TOKAT PAZAR ÇAYKÖY

2 GÖZLÜ SIZDIRMALI FOSSEPTİK PROJESİ VE RÖGAR PLANI DETAYLARI

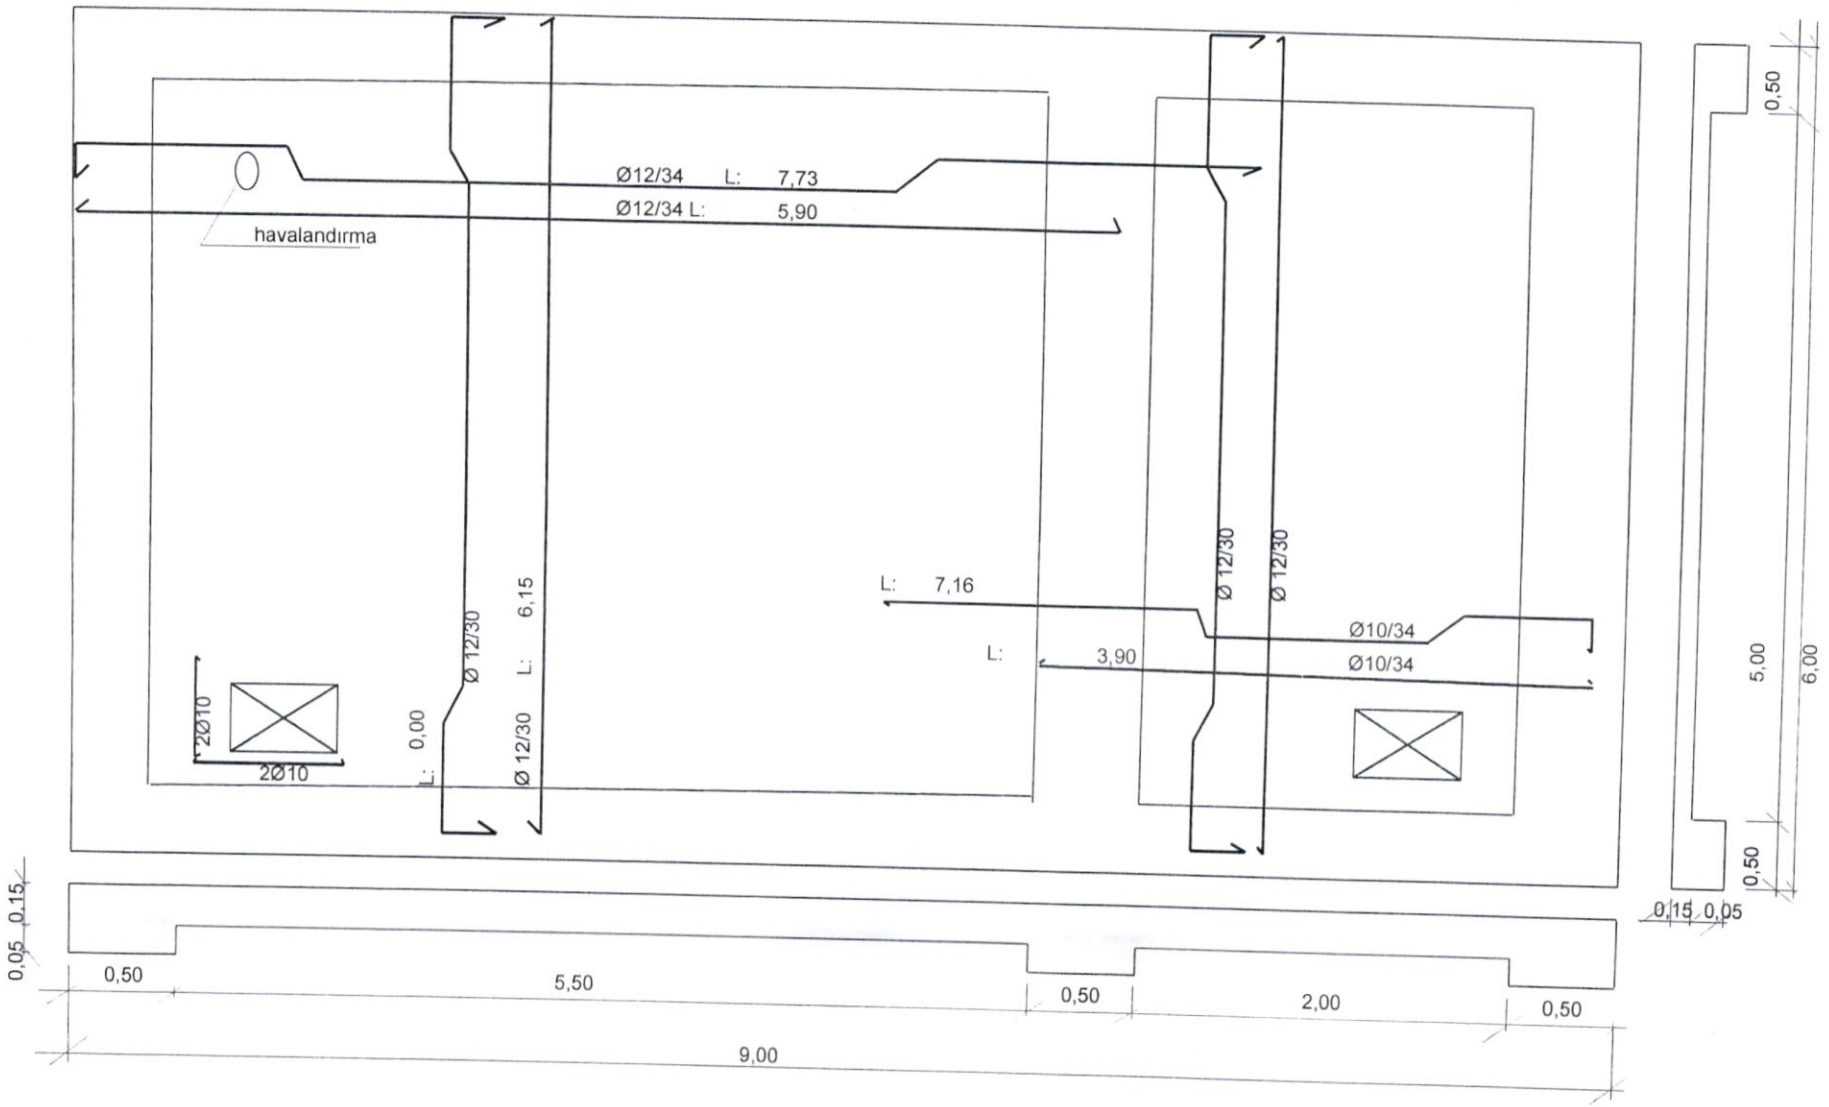

TOKAT PAZAR ÇAYKÖY
2 GÖZLÜ SIZDIRMALI FOSSEPTİK PROJESİ VE RÖGAR PLANI DETAYLARI

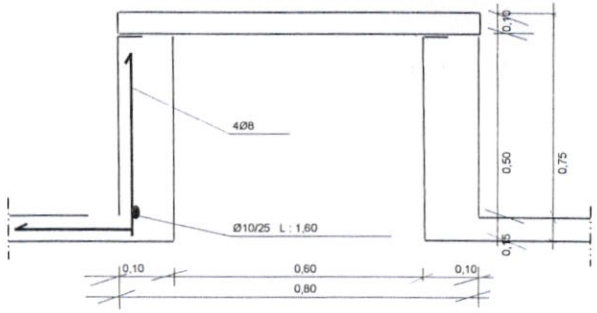

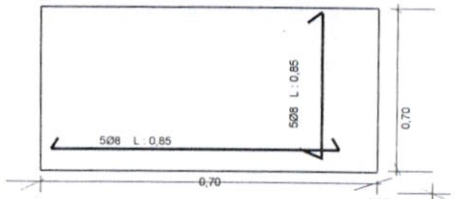


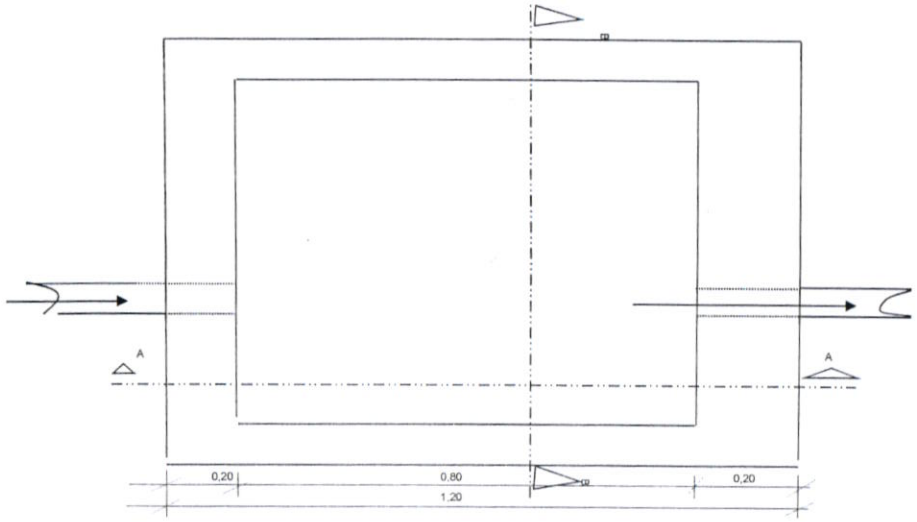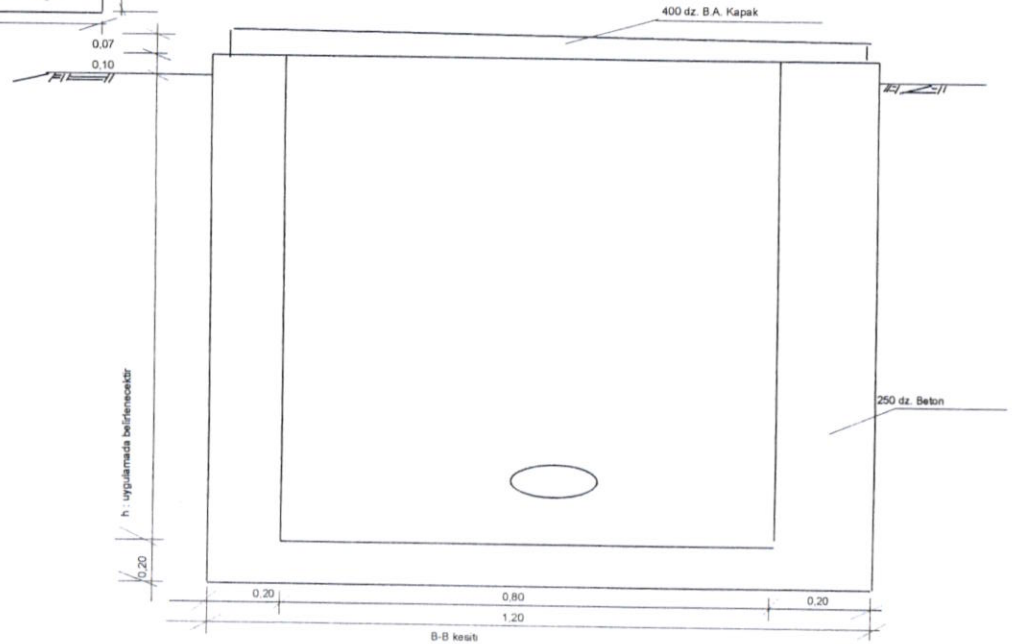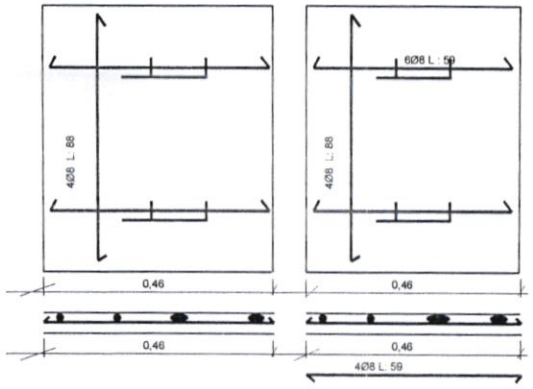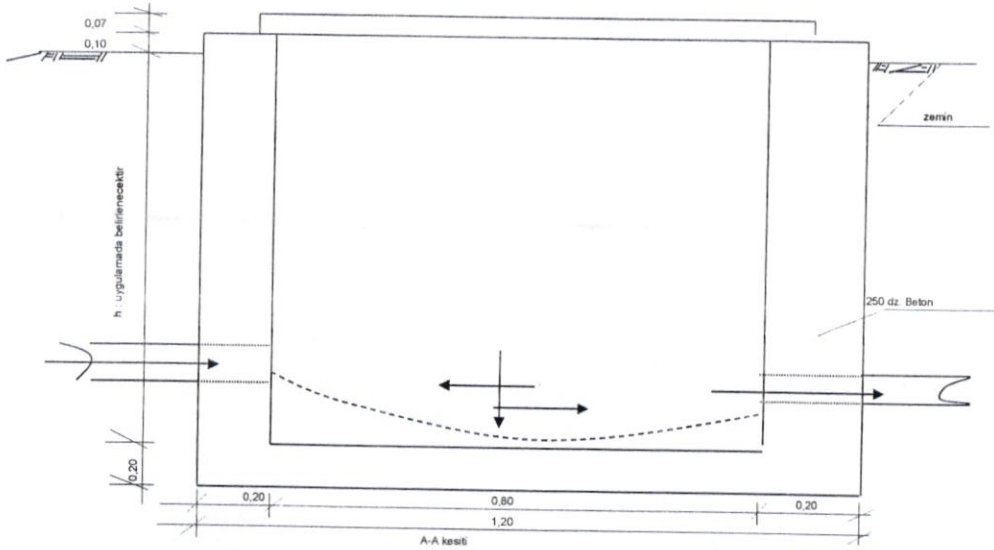
BACA PLANI (RÖGAR)